

## Invändiga skyltar

### Dubbelsidig fönsterskylt

Skyltformat, skuret mått: 500 x 310 mm.  
(Utfall tillkommer.) Synlig yta: 500 x 292 mm.  
(Hållaren är 300 mm bred och täcker 18 mm av skylten i överkant mot utsidan av bussen och 14 mm mot insidan. Klämman som håller skylten är alltså något större på den sidan som är vänd utåt mot trafiken.)

#### Placering

Hållare i buss- och spårvagnsfönster.

#### Material

Tryck på 1,1 mm kartong med vertikal fiberriktning.

Vid oliksidig skylt så måste det anges på originalet vilken sida som skall visas utåt respektive inåt. Förslagsvis anges detta i mitten och längst upp på skylten där hållaren i bussen sedan kommer att täcka detta. Kanalplast är endast tillåtet för kampanjer i Stockholm.

### Förarplats

Skyltformat, skuret mått: 500 x 700 mm.  
(Utfall tillkommer.) Synlig yta: 480 x 680 mm.  
(Ramen täcker 10 mm av skylten runt om.)

#### Placering

Göteborg: i bussar och spårvagnar samt båt (Älvsnabben)  
Övriga städer: i bussar

#### Material

Tryck på 0,8-0,9 mm kartong (550 gram) med vertikal fiberriktning. Kanalplast är endast tillåtet för kampanjer i Stockholm.

### Streamers

Skyltformat, skuret mått: 1000 x 241 mm.  
(Utfall tillkommer) Synlig yta: 1000 x 226 mm.  
(Ramen täcker 7,5 mm av skylten i över- och underkant.)

#### Placering

I hållare ovanför fönster i bussar och spårvagnar samt på destinationsboxar i spårvagnar, s.k. Fönsterstreamers i Göteborg.

#### Material

Tryck på 0,8-0,9 mm kartong (550 gram) med vertikal fiberriktning. Kanalplast är endast tillåtet för kampanjer i Stockholm.

### Stolsrygg (Flygbuss)

Skyltformat, skuret mått: Liggande A5 (210 x 148,5 mm) (Utfall tillkommer)  
Synlig yta: 196 x 134 mm. (Ramen täcker 7 mm av skylten runt om.)

#### Placering

I hållare monterade i ögonhöjd på stolsryggarna på flygbussarna.

#### Material

0,4 mm tjocklek, ca 300g kartong. Kanalplast är endast tillåtet för kampanjer i Stockholm.

### Väggskylt

Skyltformat, skuret mått: 310 x 500 mm.  
(Utfall tillkommer.) Synlig yta: 310 x 486 mm.  
(Hållaren täcker 7 mm av skylten i över och underkant.)

#### Placering

Hållare på väggar i pendeltågen och spårvagnar.

#### Material

Tryck på 0,8 mm kartong (550 gram) med vertikal fiberriktning. Kanalplast är endast tillåtet för kampanjer i Stockholm.

## Utvändiga skyltar

### Bussbaksida Sthlm 1400x700

Skyltformat, skuret mått: 1400 x 700 mm.  
(Utfall tillkommer.) Synlig yta: 1365 x 665 mm.  
Vi rekommenderar att lägga texter/bilder minst 10 mm innanför detta mått.

#### Placering

Utvändigt bak på bussar i Stockholm.

#### Material

SCA 483 E, 2 mm wellpapp med vertikala wellpipor eller av trafikhuvudmannen godkänt material. I Stockholm är även kanalplast tillåtet.

#### Efterbehandling

Vaxning av öppna pipor, UV-lack för ökad väderbeständighet. Stansade hörn, se skiss.

### Bussbaksida 1400x500

Skyltformat, skuret mått: 1400 x 500 mm.  
(Utfall tillkommer.) Synlig yta: 1380 x 480 mm.  
Vi rekommenderar att lägga texter/bilder minst 10 mm innanför detta mått.

#### Placering

Utvändigt bak på bussar, ej i Stockholm.

#### Material

SCA 483 E, 2 mm wellpapp med vertikala wellpipor eller av trafikhuvudmannen godkänt material. Kanalplast är endast tillåtet för kampanjer i Stockholm.

#### Efterbehandling

Vaxning av öppna pipor, UV-lack för ökad väderbeständighet.

### Busspåstigning Sthlm 1400x700

Skyltformat, skuret mått: 1400 x 700 mm.  
(Utfall tillkommer.) Synlig yta: 1365 x 665 mm.  
Vi rekommenderar att lägga texter/bilder minst 10 mm innanför detta mått.

#### Placering

Utvändigt på bussar i Stockholm.

#### Material

SCA 483 E, 2 mm wellpapp med vertikala wellpipor eller av trafikhuvudmannen godkänt material. I Stockholm är även kanalplast tillåtet.

#### Efterbehandling

Vaxning av öppna pipor, UV-lack för ökad väderbeständighet. Stansade hörn, se skiss.

### Busspåstigning 1400x500

Skyltformat, skuret mått: 1400 x 500 mm.  
(Utfall tillkommer.) Synlig yta: 1380 x 480 mm.  
Vi rekommenderar att lägga texter/bilder minst 10 mm innanför detta mått.

#### Placering

Utvändigt på bussar, ej i Stockholm.

#### Material

SCA 483 E, 2 mm wellpapp med vertikala wellpipor eller av trafikhuvudmannen godkänt material. Kanalplast är endast tillåtet för kampanjer i Stockholm.

#### Efterbehandling

Vaxning av öppna pipor, UV-lack för ökad väderbeständighet.

### Påstigning Spårvagn

Skyltformat, skuret mått: 2517 x 515 mm.  
(Utfall tillkommer.) Synlig yta: 2480 x 480 mm.  
Vi rekommenderar att lägga texter/bilder minst 10 mm innanför detta mått.

#### Placering

Utvändigt på spårvagnar i Göteborg.

#### Material

SCA 483 E, 2 mm wellpapp med vertikala wellpipor eller av trafikhuvudmannen godkänt material. Kanalplast är ej tillåtet.

#### Efterbehandling

Bigning och viking till 2-delad, vaxning av öppna pipor, UV-lack för ökad väderbeständighet. Stansade hörn, se skiss.

## Utvändiga skyltar

### Långsida

Skyltformat, skuret mått: 3068 x 667 mm.  
(Utfall tillkommer.) Synlig yta: 3035 x 635 mm.  
Vi rekommenderar att lägga texter/bilder minst 10 mm innanför detta mått.

### Placering

Utvändigt på bussar och i Göteborg även på spårvagnar.

### Material

SCA 483 E, 2 mm wellpapp med vertikala wellpipor eller av trafikhuvudmannen godkänt material. Kanalplast är endast tillåtet för kampanjer i Stockholm.

### Efterbehandling

Bigning och vikning till 3-delad, vaxning av öppna pipor, UV-lack för ökad väderbeständighet. Stansade hörn, se skiss.

### XL / XL Impact

Skyltformat, skuret mått: 1725 x 770 mm.  
(Utfall tillkommer.) Synlig yta: 1685 x 735 mm.  
Vi rekommenderar att lägga texter/bilder minst 10 mm innanför detta mått.

### Placering

XL: Utvändigt bak på bussar.  
XL Impact: Sitter placerade på spårvagnarnas utsida med fördelning 2+1, 2, 1+2  
Totalt 8st skyltar/fordon

### Material

SCA 483 E, 2 mm wellpapp med vertikala wellpipor eller av trafikhuvudmannen godkänt material. Kanalplast är endast tillåtet för kampanjer i Stockholm.

### Efterbehandling

Bigning och vikning till 2-delad, vaxning av öppna pipor, UV-lack för ökad väderbeständighet. Stansade hörn, se skiss.

### Stansskiss för utvändiga skyltar

På följande format skall skylten stansas i hörnen:

XL


Längsida

Påstigning spårvagn

Bussbaksida Sthlm 1400x700

Busspåstigning Sthlm 1400x700

OBS! Gäller EJ Bussbaksida 1400x500 och Busspåstigning 1400x500 samt vinyl.

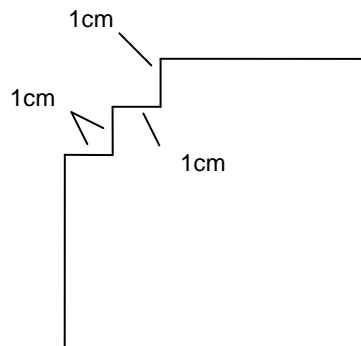

### Leveransvillkor

***Färdigt material skall finnas på utsatt leveransadress senast 5 arbetsdagar (fredag kl. 12.00) innan kampanjstart.***

Alla avvikelser skall skriftligen godkännas av Wallstreet innan kampanjstart. Vid sen leverans förbehåller sig Wallstreet rätten att ej sätta upp material på utsatt datum. För sent eller felaktigt levererat material kan medföra extra kostnader som påföres beställaren.

Leverans av skisser och uppsättningsanvisningar skall levereras till oss, senast fem (5) dagar innan kampanjstart.

Skyltar skall motivmärkas. Vid leverans av kampanjer med flera motiv skall materialet motivbladas (t ex. 1, 2, 1, 2 utan mellanlägg). Märk även tydligt sändningen med ordnummer, avsändare, kontaktperson, kampanjperiod samt skylttyp.

Vid materialleverans skall den totala tjockleken, styvheten och det exakta formatet motsvara de i nämnda beskrivningar.

Överupplaga skall vara minst 10 % av bokad nettopplaga för att möjliggöra underhåll. Individuella avvikelser kan förekomma.

Godset/Skyltarna får lämnas utan påskrift om inte godsmottagaren är på plats. Lämnas vid dörren.